


MODE D'EMPLOI:

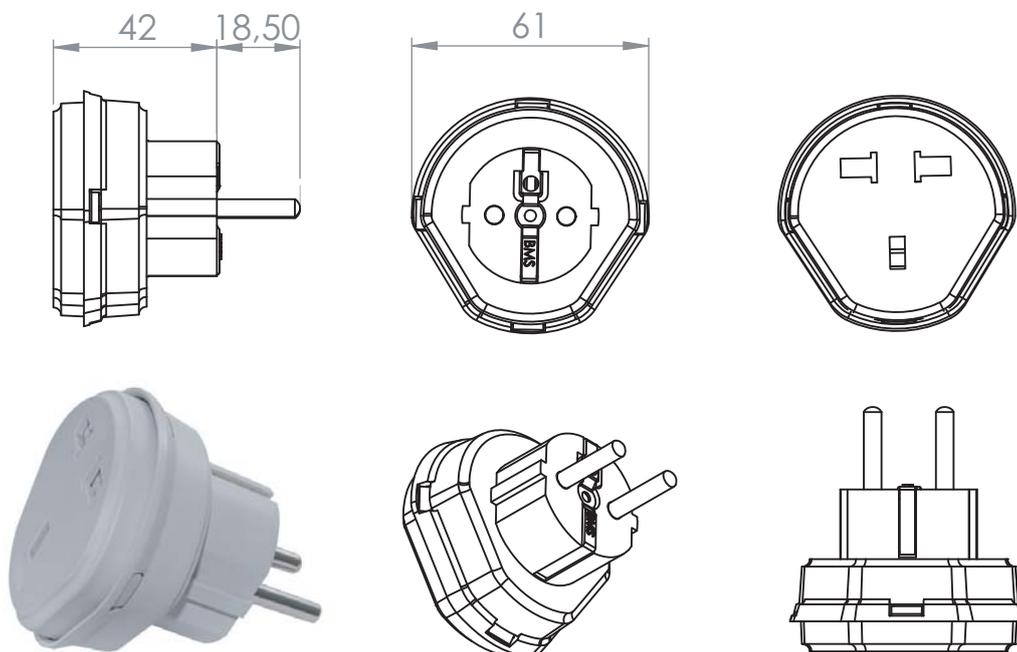

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Composants	Matières
Contacts	Laiton
Isolant Module	Polycarbonate
Corps Module	Polyamide
Habillage	ABS
Vis + Ecrou	Acier zingué

Indice de résistance : IK04

Indice de protection : IP41 (C15100)

Tension : 220 / 250 V ~ / 16A

Températures d'utilisation : -20°C / maximum : +50°C

Température ambiante de fonctionnement : minimum -25°C / maximum +70°C

Température de stockage : minimum -10°C / maximum +70°C

Laiton : alliage de cuivre et de zinc utilisé pour la production de pièces sous tension électrique.

ABS: est un polymère thermoplastique présentant une bonne tenue aux chocs, relativement rigide, et léger

Polyamide: renforcé de fibres de verre qui permettent une résistance au choc thermique.

NORMES - CERTIFICATS

- Une garantie de **5 ans** sur toutes les fonctions de la série.
- Le produit BMS est conforme selon les normes de qualité IECCEE.